



**BESTÄNDIG**

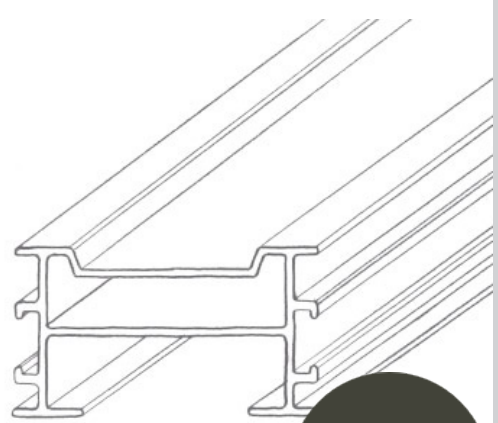


**Mehr  
erfahren!**



## RELO P

Die Unterkonstruktion ist das tragende Element und der am meisten beanspruchte Bauteil einer Terrasse. Sie muss die Dielen perfekt halten Feuchtigkeit abweisen. Beide Ansprüche erfüllt die witterungsresistente Aluschiene **RELO P** mit Leichtigkeit. Sie verfügt über einen doppelten Haltesteg für Schrauben und einen integrierten Abstandhalter. Dieser dient zur Belüftung der Dielen und erlaubt es den Schrauben, die Quell- und Schwindbewegungen des Holzes mitzumachen. Mit perfekt auf die **RELO P** abgestimmten Adaptern und Relings sparen Sie zudem nicht nur Zeit bei der Montage, sondern erreichen auch größtmögliche Stabilität.

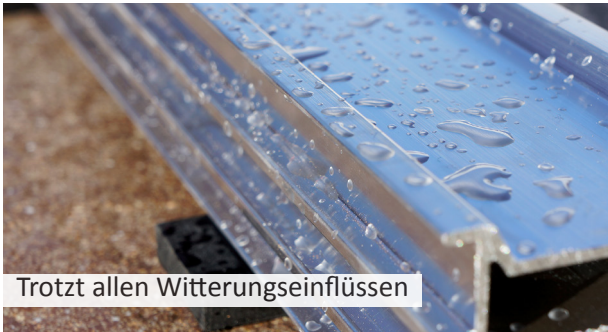

Trotzt allen Witterungseinflüssen



Hohe Tragfähigkeit

Guten Tag!

es mag abgedroschen klingen, doch im Terrassenbau stimmt's: doppelt hält besser. Darum hat die Unterkonstruktionsschiene **RELO P** im Gegensatz zu herkömmlichen Formrohren aus Aluminium gleich zwei Haltestege. Profilbohrschrauben wie die **PROFILA1** verankern sich darin so fest, dass sie mit keiner in der Natur auftretenden Kraft herausgezogen werden können.

Neben maximalem Halt bietet die **RELO P** auch größtmöglichen Schutz – sowohl für den Deckbelag als auch für die Schraube. So verhindert der Belüftungskanal an der Schienenoberseite nicht nur Staunässe und damit Fäulnis. Dank des integrierten Abstandhalters macht die Schraube auch die Quell- und Schwindbewegungen der Dielen mit. Das heißt, sie biegt sich, statt zu brechen. Folglich wirkt kein Druck auf die Schraublöcher, es gibt keinen Langlocheffekt und die Schrauben werden nicht locker. Abgesehen davon eignet sich die **RELO P** für die unsichtbare Befestigung des Deckbelags, da der **DILA2** problemlos Platz im Belüftungskanal findet.

### Schnell und parallel

Schnell und einfach klappt auch die Montage: Die 2,20 Meter langen Aluschielen lassen sich mit dem Adapter **RELO A** auf eine beliebige Länge zusammenstecken. Das Messen des Achsabstands fällt ebenfalls weg: Dank der Relling **RELO R**, welche in die **RELO A-Adapter** eingesteckt wird, können die Schienen nicht verrutschen und bleiben stets parallel. Das spart Zeit beim Verarbeiten, erhöht die Stabilität und führt zu einem geradlinigen, sauberen Schraubbild.

Sie möchten mehr erfahren?

Ihr Ansprechpartner freut sich darauf, Ihnen die Vorzüge der **RELO P** vorzustellen.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihre FIXINGGROUP

## FOR YOU

Kennen Sie schon Ihren persönlichen FOR YOU Bereich?

Als unser Partner haben Sie unter [www.fixinggroup.com/for-you](http://www.fixinggroup.com/for-you) freien Zugang zu Bildmaterial, Anleitungen, Datenblätter und Produktbeschreibungen.

Loggen Sie sich ein und nutzen Sie Bilder und Texte für Ihre individuellen Unterlagen und Werbung!



**Jetzt  
einloggen!**